

多様な働き方に対応する、事業創造コミュニティの聖地



認証リーダー (RER-SKX5EHM) / 解錠ボタン (EX-H5-J)



居室モニター (V-M1)



居室モニター (V-M1)

有楽町にオープンしたコアワーキングコミュニティ。こちらの会員システム並びに従業員ルームのセキュリティ等、鍵とそれに類するシステム一式に弊社製品が採用されました。

多様な価値観を持った「個」が集う場所となる本ワーキングコミュニティでは、フロアの各スペースが特色を持ちます。この特色に合わせて、弊社製品を面付けや露出で設置。建物全体のイメージを損なわない仕上がりとなっています。


有楽町にオープンしたコアワーキングコミュニティ。こちらの会員システム並びに従業員ルームのセキュリティ等、鍵とそれに類するシステム一式に弊社製品が採用されました。



非接触解錠ボタン (EX-H5-J)



カードリーダー (RER-S2EHM) / インターホン (V-K1)

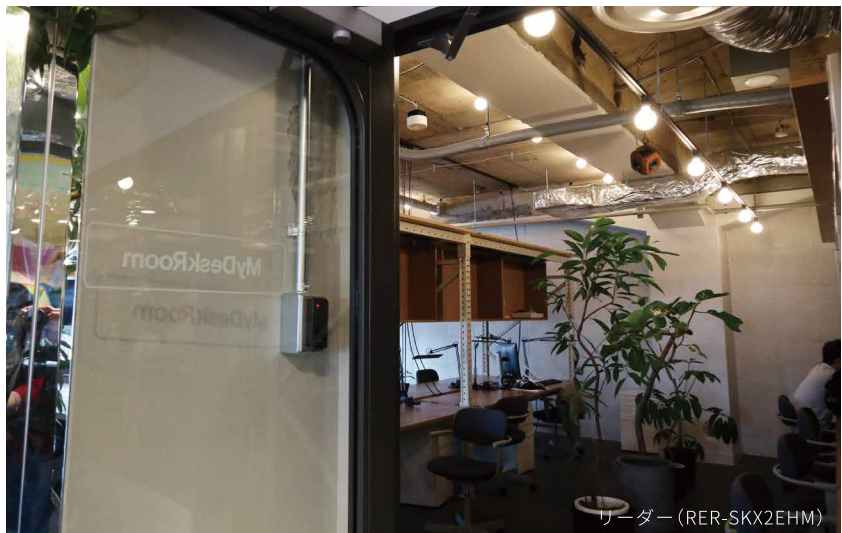

リーダー (RER-SKX2EHM)

OUTLINE

リーダー: RER-SKX2EHM

電磁錠: LOE-A280LTB

取付金具: BR-A280-I

電源ユニット: POS-B3B

制御器: COA-44 (専用ソフト必須)



モード : Wiegand出力
解錠方法 : 暗証番号・カード
筐体素材 : ABS
対応カード : EM, HID Prox, MIFARE Classic
規格 : MIFARE Classic
定格電圧 : DC12~24V



最大吸着力 : 280kg (参考値)
施錠信号 : 無電圧c接点 (NC, COM, NO)
開閉扉信号 : なし
定格電圧 : DC12V / DC24V



解錠ボタン:

