



CRRE-RX2

定格電圧	DC11～26V
消費電流	12V: 200mA
リレー	c接点出力(最大 3A30VDC) x 2 個
リレー時間設定	トグルモード、1 秒、3 秒、5 秒、10 秒、30 秒、60 秒、90 秒
使用環境温度	0℃～40℃
防水機能	なし
寸法(縦 x 横 x 奥行)	94x60x30mm(アンテナ含まず)
対応リモコン(別売)	EPIC リモコン(O-REMOTE) 800 台: 電波到達距離約 80m ※電波到達距離はアンテナを設置する高さの影響を受けます




別売リモコン

⚠ 注意

本製品は配線の接続など専門知識が必要となり、配線を間違えると火災、故障などその他予期せぬトラブルが起こります。誤配線による故障は製品保証の対象外となります。必ず接続するすべての製品の取扱説明書をよく読んでから配線の接続、使用を開始して下さい。専門知識がない場合、配線の接続はご自身では行わず必ず専門の業者にご相談ください。

配線

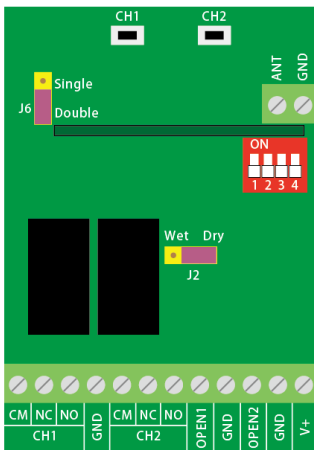

V+	DC+11～26V 入力	
GND	DC-11～26V 入力	
OPEN2	GND と短絡で CH2 が作動	
GND		
OPEN1	GND と短絡で CH1 が作動	
CH2 (リレー-2)	NO (+)	ジャンパー設定により有電圧接点か無電圧接点に切り替え可能
	NC (+)	
	COM	
GND		
CH1 (リレー-1)	NO (+)	ジャンパー設定により有電圧接点か無電圧接点に切り替え可能
	NC (+)	
	COM	
ANT	アンテナ信号線	※アンテナ設置高さは通信距離に影響します。 可能な限り高く設置してください。
GND	アンテナシールド部	

注意

- 本製品だけでなく各機器の定格電圧、電源の極性、配線等は必ず各機器の仕様書等でご確認ください。
- 火気、ガス、高温多湿は絶対にお避け下さい。
- 分解や改造は決して行わないでください。保証の対象にならないだけでなく、火災など予期せぬトラブルの原因になります。
- 配線の接続時は必ず接続する製品すべての電源を落としてください。
- 衝撃や振動が加わる場所への取り付けはおやめください。

免責

- 本製品の仕様は品質向上やその他の理由により予告なしに変更することがありますので予めご了承下さい。
- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など)、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。