




取付金具(付属品)

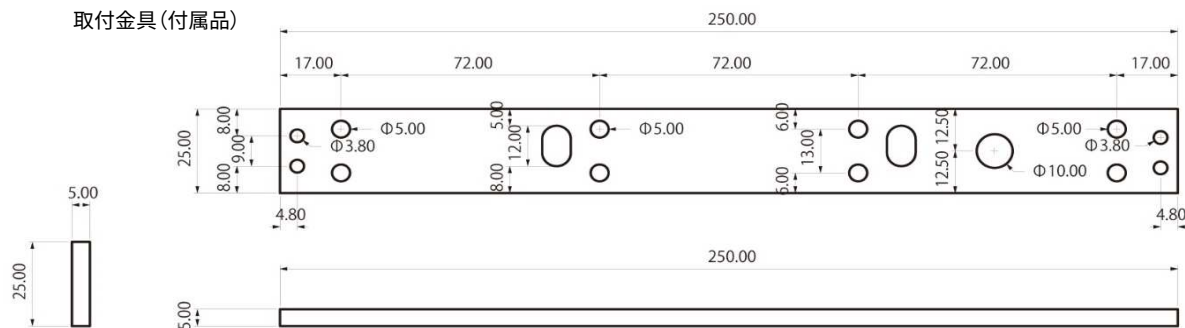

本体

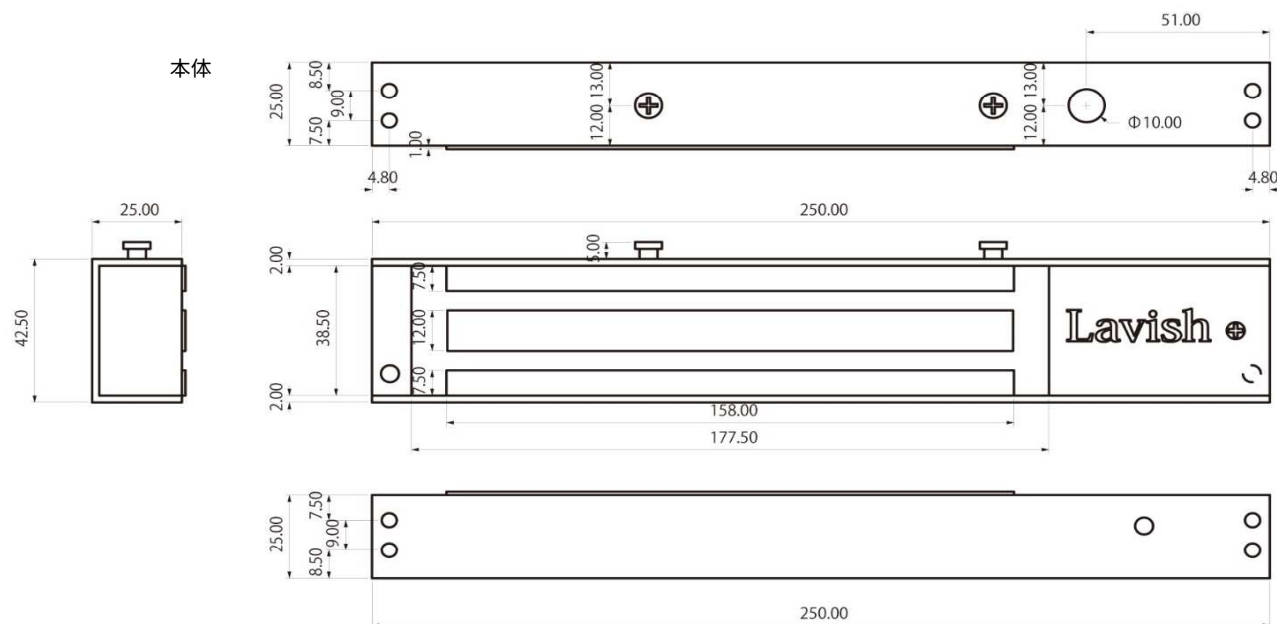

吸着板

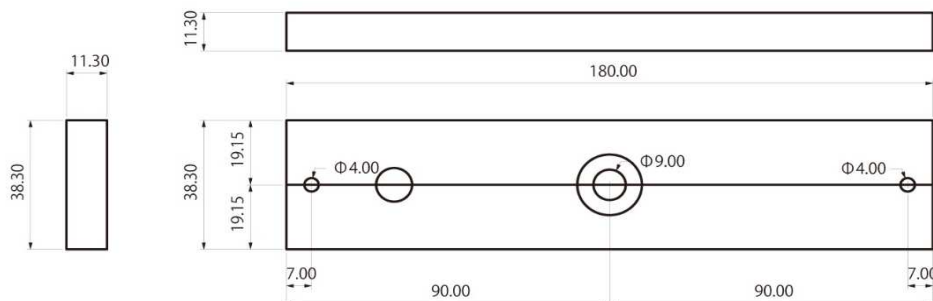

仕様			
最大吸着力(参考値)	280kg		
施錠錠信号	無電圧c接点出力(NO、NC、COM)		
扉開閉信号	なし		
防水性能	なし		
解錠時間設定	(電源供給後、吸着されるまで時間設定)1~6秒		
施錠忘れブザー	無効、2、4、6、8秒(こじ開け警報としても作動)		
LED表示	施錠時:緑、解錠時:赤		
接点	電源DC+ / 電源DC- / 施錠錠信号(NO、NC、COM)		
定格電圧	DC12 / 24V(コネクタによる切り替え)		
消費電流(12V)	12V:500mA、24V:300mA		
使用温度範囲	-10°C~55°C(ただし氷結、結露のないこと)		
寸法	本体	(縦x横x奥行) 38.5x250x26mm	
	吸着板	(縦x横x奥行) 38.3x180x11.3mm	
	取付金具	(縦x横x奥行) 25x250x5mm	
重量	本体	1100g	
	吸着板	600g	
	取付金具	90g	
品名		型番	
LOE-A280LTB		LOE-A280LTB	
作成日	改訂日	シート	図番
2018/09/04		1 / 1	
Lavish			